

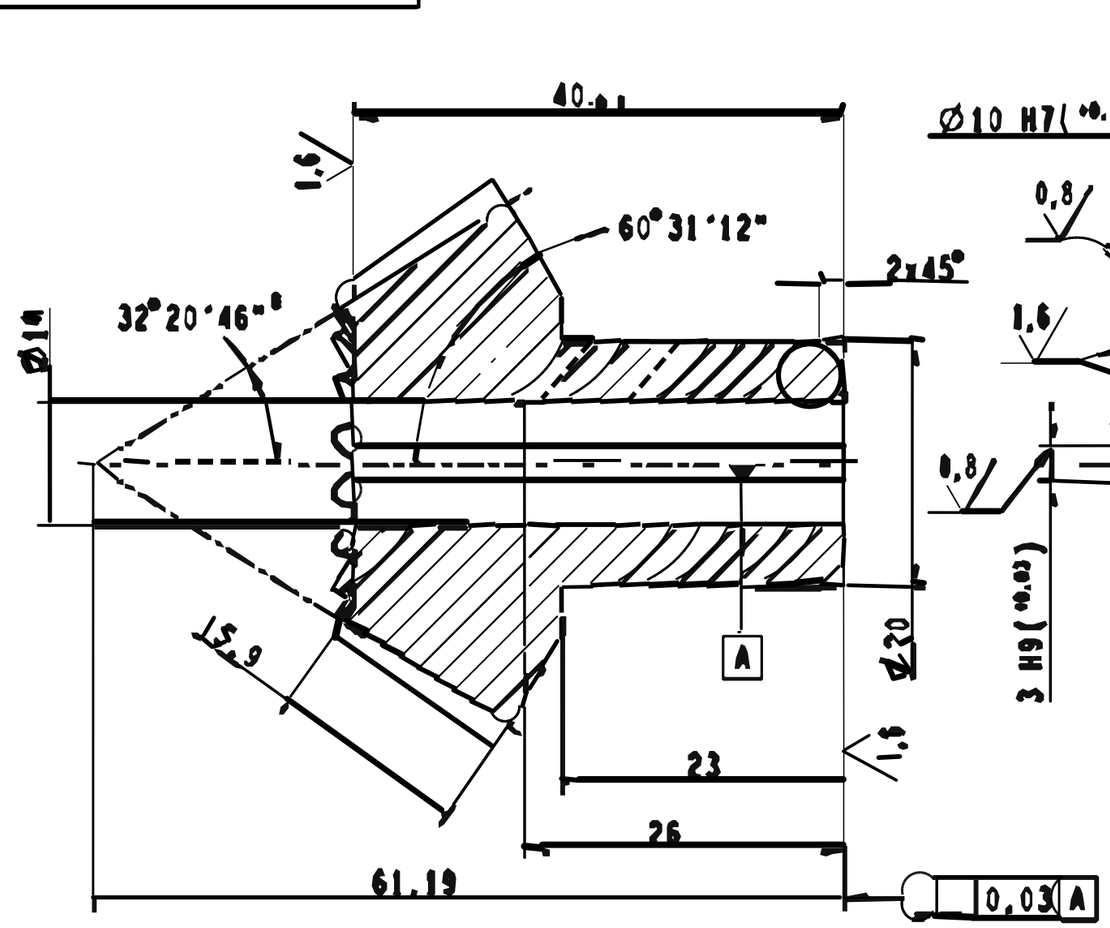


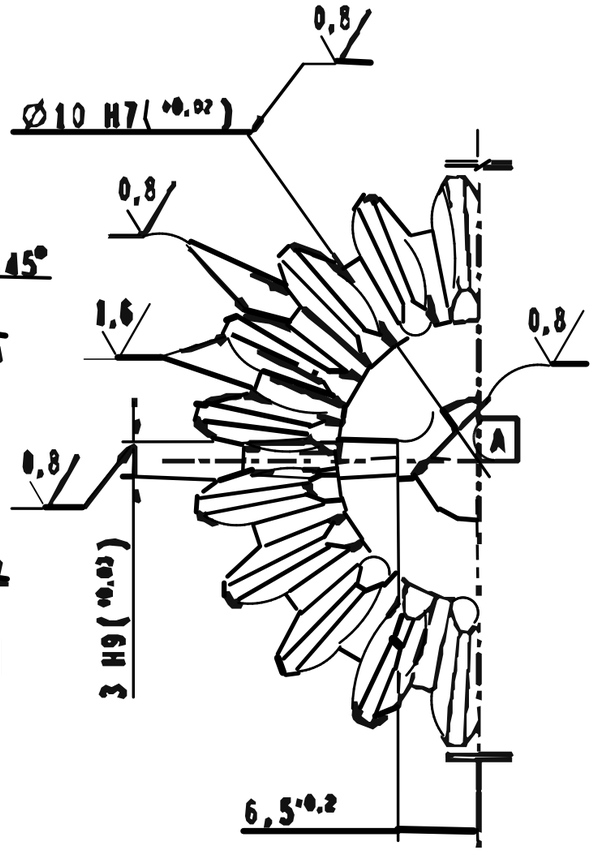

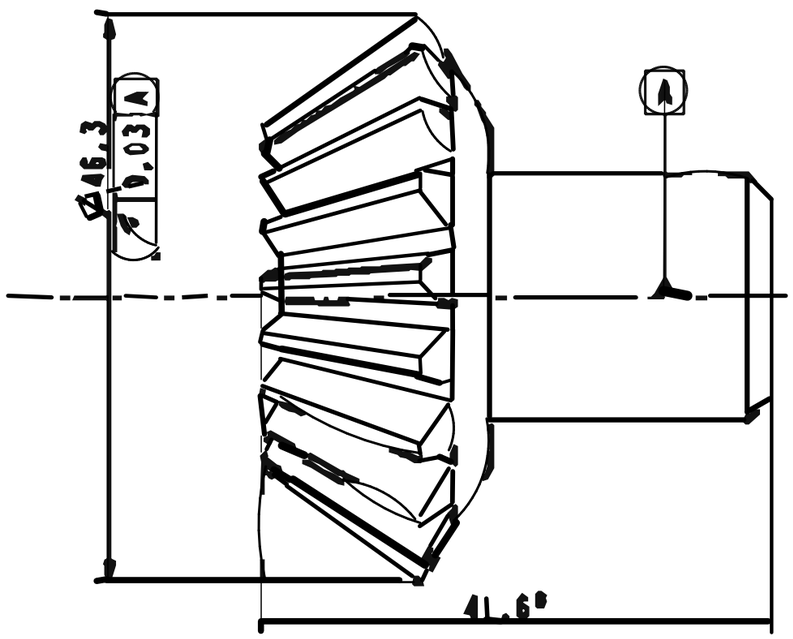

6,30 (√)

Внешний окружной модуль	me	2.25
Число зубьев	z	19
Тип зуба	-	прямой
Исходный контур	-	ГОСТ 13754-70
Коэффициент смещения	Xe	0
Коэффициент изменения толщины зуба		0
Угол делительного конуса		32°20'46"
Степень точности	-	ГОСТ 1758-70

1. 42...46 $HRC_э$.
2. * Размер для справок.
3. H14, h14, ±IT14/2.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		
Разраб.						
Пров.						
Т.контр.						
Н.контр.						
Утв.						

Лит.	Масса	Масштаб

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам. инв.№ | Инв.№ дубл. | Подп. и дата

Копировал

Формат А1